



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

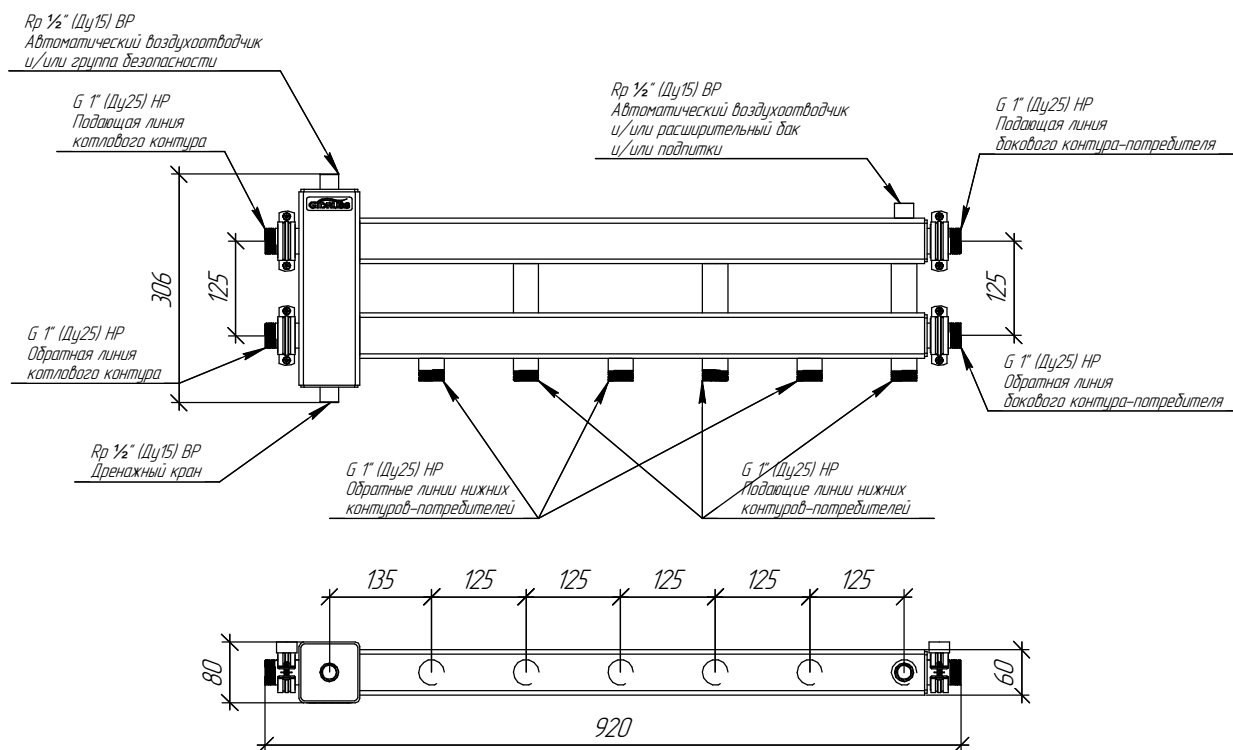

Монтажные размеры

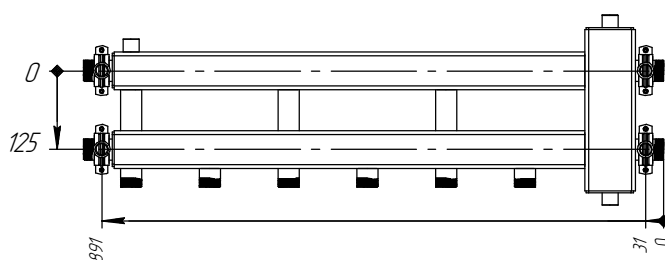

Основные характеристики

Рабочее давление, бар 10
 Материал изготовления коллектора Конструкционная сталь 09Г2С
 Резьбовые соединения Бесшовная труба ст. 09Г2С
 Упаковка Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
 Монтажные элементы в к-те поставки Монтажная система K.ECO

* Для верхней подводки потребителей допускается перевернуть коллектор на 180° по горизонтальной оси

Арт. ВМ 6003Е 20

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				20.04.2020

ВМЕ-60-4D.20

Лист